# HIDL-808-2000

Система удаления волос с диодным лазером высокой интенсивности

**2000W**

СУПЕР ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

**10-100MS**

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

СУПЕРКОРОТКОГО ИМПУЛЬСА

**Гарантия 2 года**

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

01 Введение

02 Преимущества

03 Интерфейс

04 Спецификация

05 Технологическое преимущество

05 Использование

# Введение

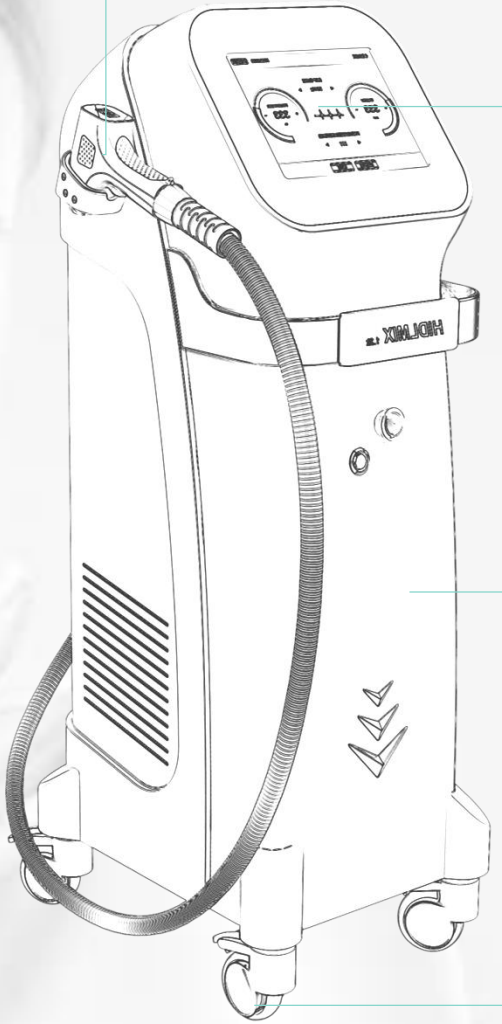

10,4-дюймовый многоцветный сенсорный экран

Лечебная головка 2000 Вт

корпус из АБС-пластика

бесшумное колесо на 360 градусов

# Преимущество лечебной головки

Флюенс: : 10-80J/cm$^2$

Температура лечебной головки: Max -16 ℃

Размер точки : 12mm*23mm

Силиконовая безопасная кнопка

**Выходная мощность :** 2000W (100W/ bar)
Бары: Лазерный бар, импортированный из США; Высокая пиковая мощность лазера 1200 Вт; без ограничений в течение 2 лет.

# Преимущество лечебной головки

0.91kg

0.6kg

# Преимущество ручки

Дисплей инфракрасного термометра минус 16,5 градусов

экран дисплея до минус 16 градусов

ПРЕИМУЩЕ
СТВА

# Пользовательский интерфейс

Длительность импульса : 10-100ms регулируемый

Частота : 1-10Hz

флюенс : 10-80J/cm²

Типы кожи : I-VI

**Нормальный режим**

Длительность импульса: 10-100ms регулируемый

Частота : 1-10Hz

флюенс : 10-80J/cm²

Установка параметров : I-V

**Быстрый режим**

Особенности системы: подходит для всех типов кожи, может работать напрямую

Особенности системы: он может сохранить пять наборов параметров обработки для важных клиентов, быстрая обработка и удаление волос.

# Внутренняя структура

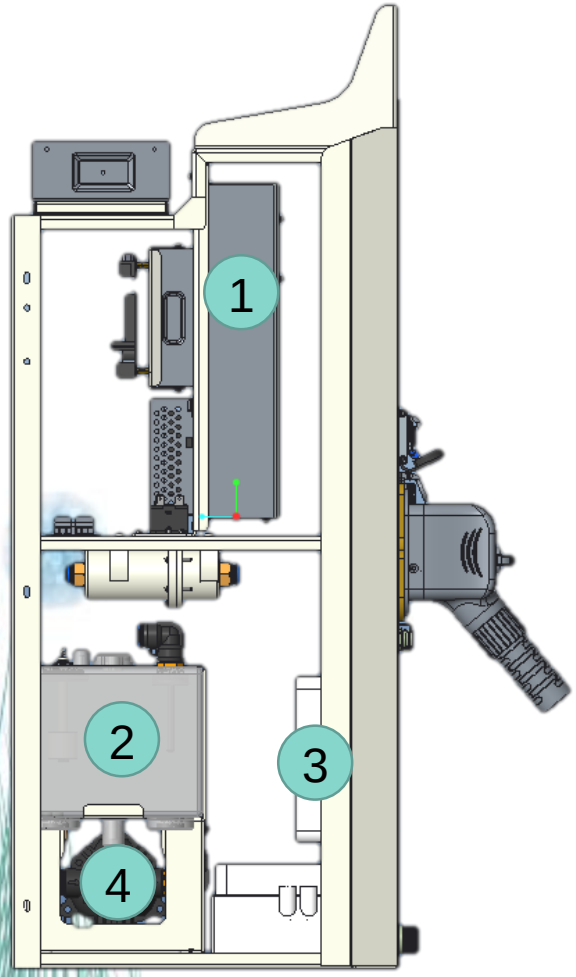


1

**Источник питания**

Низкая пульсация выходного тока и высокая стабильность; Фиксированная регулировка частоты, обеспечивающая высокую точность постоянного выходного тока;

3



**Теплоэлектрическая система охлаждения**

Мощность: 120 Вт;
Преимущество: холодильный модуль с постоянной температурой поддерживает температуру воды около 20-25 градусов, что обеспечивает непрерывную работу.

2

**Встроенный резервуар для воды**Объем 5л-качество воды гарантировано, быстрая циркуляция воды, постоянная температура и гарантированное качество воды, что может обеспечить долгосрочное использование и эксплуатацию.

4

**Немецкий импортный водяной насос**

Расход циркулирующей воды 5л/мин-быстрая циркуляция воды

# Задний дисплей

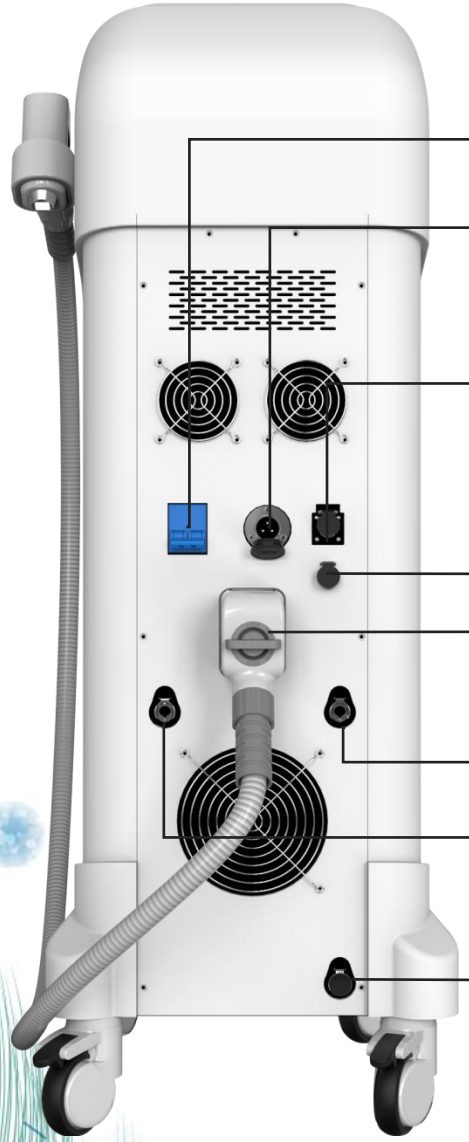

Выключатель защиты от перелива 220В

Авиационная вилка

Блокировка

Ножной переключатель

Разъем лечебной головки

Подача воды

Воздушный поток

Выход воды

# Обновить розетку

Socket разъема

старый коннектор

новый коннектор

Socket разъема

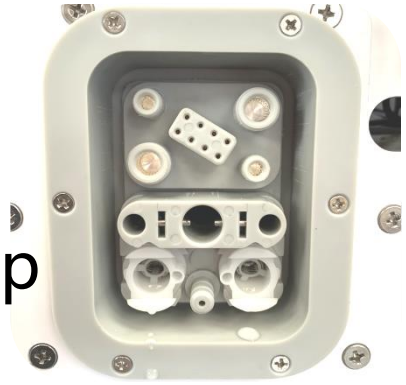

соединительная вилка

Ручка бустера

Преимущества: Женщинам сложно установить старую вилку.
В новом типе используется винтовой стержень для вращения и установки, что снижает затраты на установку и отсутствие плохого контакта.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип лазера | Диодный лазер высокой интенсивности |
| Выходная мощность лазерной ручки | 2000W |
| Суммарная мощность | 4000 W |
| Длина волны | 808nm |
| Гарантия | 2 года |
| Энергия | 10~80J/cm2 |
| Ширина импульса | 10-100ms |
| Размер пятна | 12*23mm |
| Частота | 1~10Hz |
| Температура лечебной головки | Max -16 ℃ |
| Система охлаждения | Охлаждение с постоянной температурой 25 |
| Отображать | 10,4-дюймовый многоцветный экран |
| Размер упаковки | 82*55*120CM |
| Общий вес | 82Kg |

# Применение

1

Сбрить волосы в зоне обработки (оставить 1-2 мм)

2

Чистая кожа

3

Нанесите гели

4

Наденьте очки оператору

5

Наденьте очки клиенту

6

Настройте необходимые параметры

7

После лечения продезинфицируйте область лечения, чтобы избежать фолликулита.

8

Очистите и продезинфицируйте ручку обработки